

爱培科系列高德导航软件升级操作说明

注意事项：


- 1、此次升级为收费升级。
- 2、升级前请准备一台可上网的电脑、一张 4G 或以上的存储卡、一个读卡器、一个充电器。
- 3、升级过程中请勿拔出存储卡、关闭机器、断开机器电源，以免造成升级失败。切勿一个刮刮卡账号注册两台机器，注册好的存储卡不要拿到另外的机器中使用，否则会造成卡中的地图不能再次注册，地图无法运行，此时需将卡格式化。
- 4、地图推荐放在在卡上运行，以免发生新旧地图冲突的错误。如进入地图后发现图片错乱，一定要在卡上运行地图。

(注, 本次地图升级数据为:3.17G, 部分机器的内存不够, 只能在 4G SD 卡上运行)

升级步骤：

- 1、 将存储卡插入读卡器， 读卡器插入电脑 USB 接口，在“我的电脑”中将存储卡格式化。


有可移动存储的设备

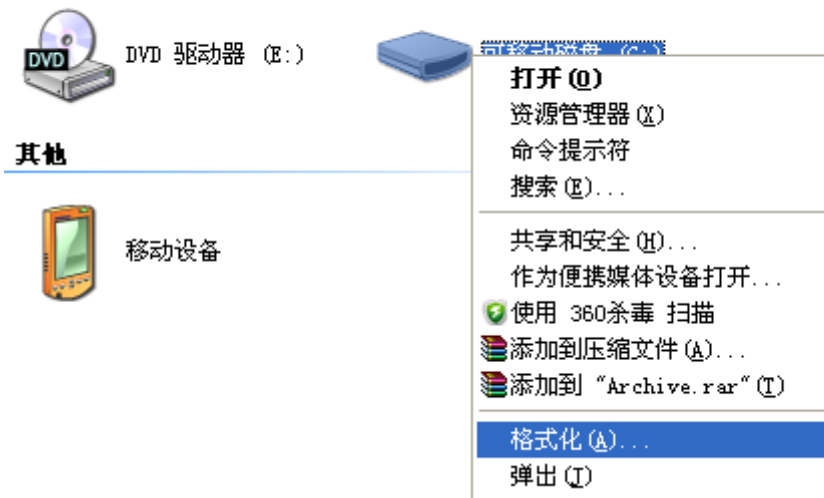

2、 按下图中设置开始格式化存储卡。



3、 将提供的最新地图光盘中的压缩文件解压缩后，将“Navigation”文件拷入存储卡，拷贝完成后卡中的文件如下图，再将存储卡插入机器。（注意不要在卡中生成多层文件）。

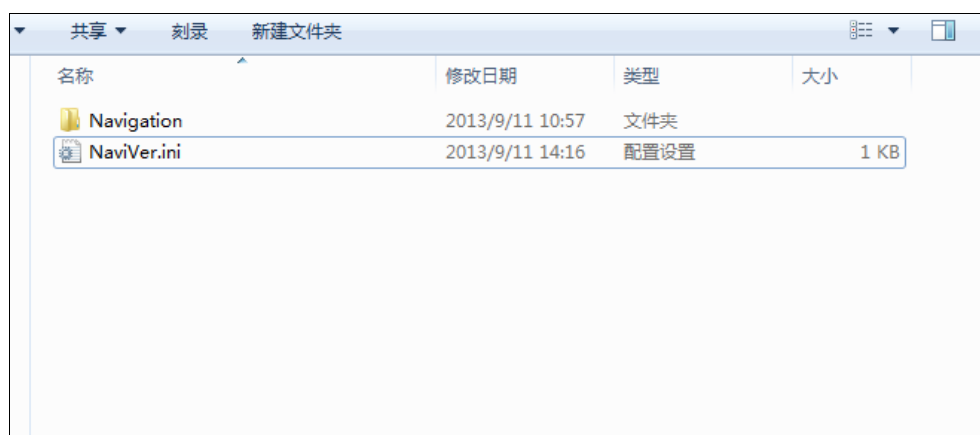

- 4、 将充电器接入电源后插入机器给机器充电。然后点击机器主界面上的“系统设置”。




- 5、 修改导航路径：点击“导航路径”，将导航路径修改到存储卡上运行。

(1)、点击“导航路径”。



(2)、点击“浏览”。

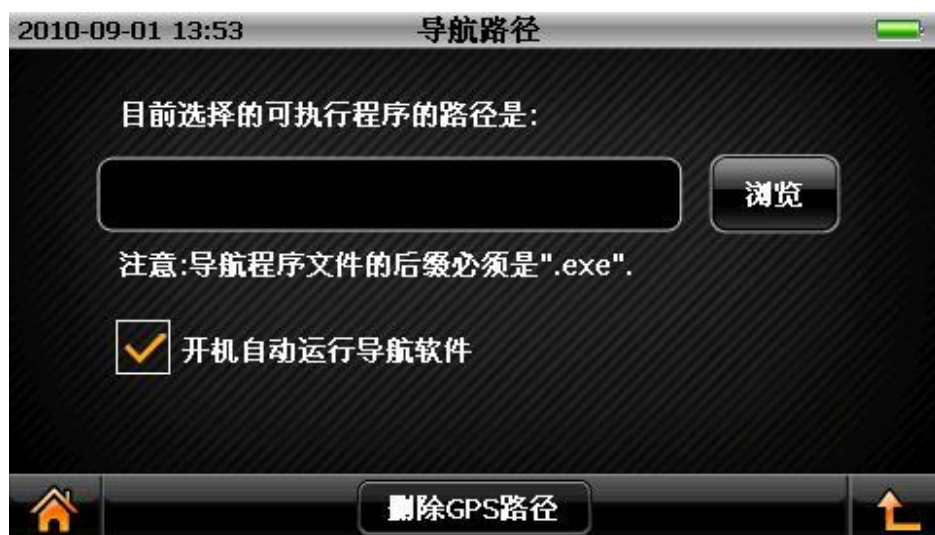

(3) 点击“SDMMC”后点击“Navigation”。






(4)、点击“NaviOne.exe”。



(5)、修改导航路径成功。

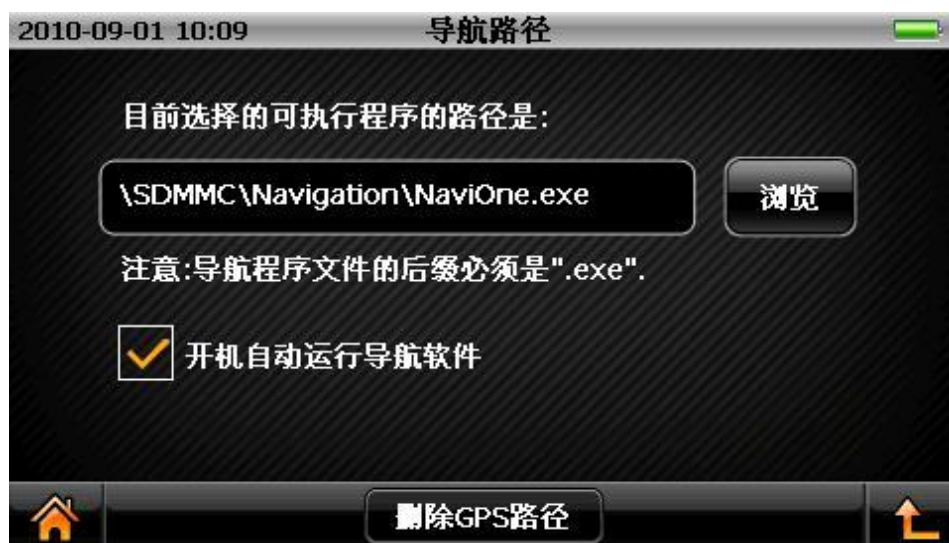


输入用户名及密码。（注:输入的登录用户名,字母请小写输入）


8、正确输入登录用户名与密码，点击登录键，（注:输入登录用户名时,字母请小写输入）见下图：

9、正常登录后，显示激活界面；输入顾客姓名与手机号码,便于客服提供售后服务。见下图：

11、在升级界面中，点击“目录”键，设置读取 UUID 文件的路径（UUID 文件的路径是存储卡中 Navigation\data 目录）。见下图：

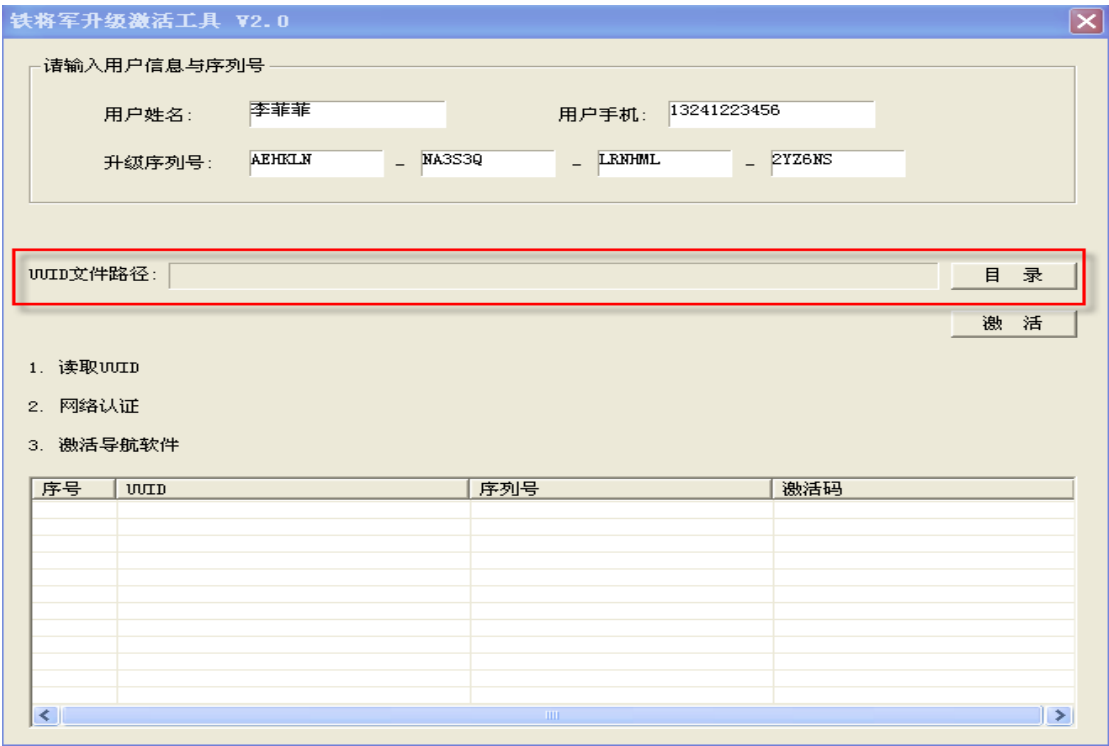

12、 UUID 路径设置完成后，点击“激活”键，进行软件激活。

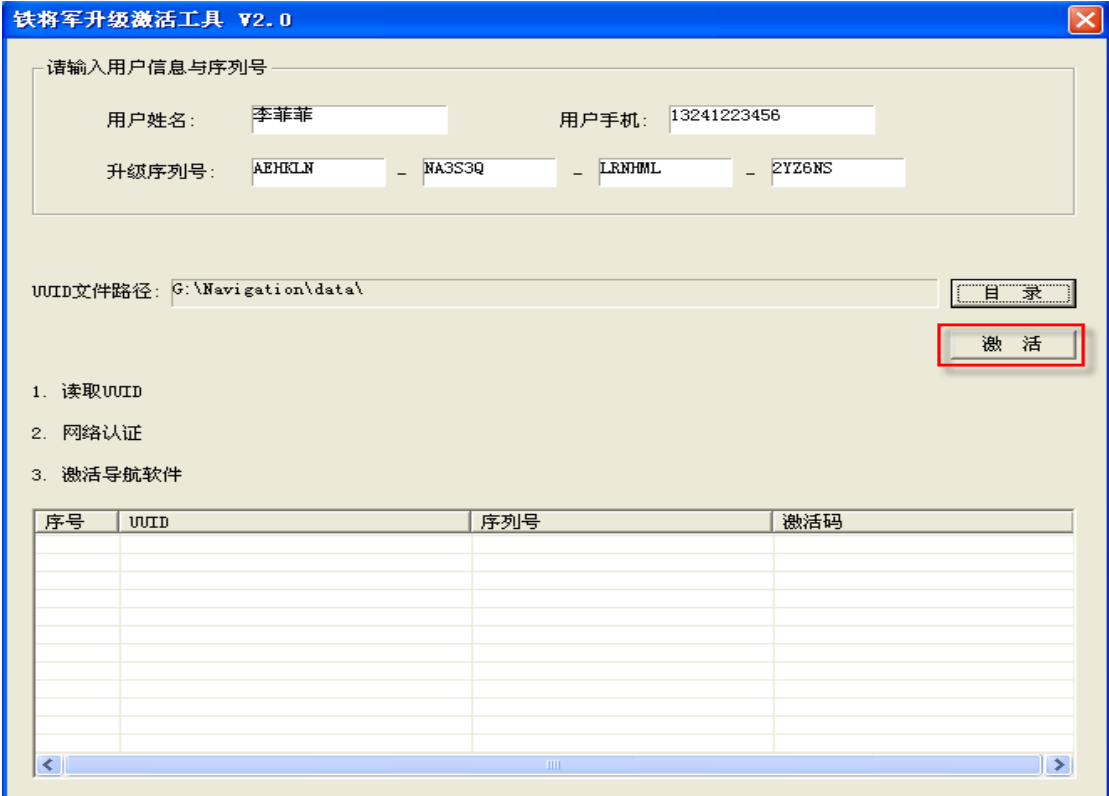



(2) 点击“确定”，弹出警告提示框。



(3) 再次点击“确定”，开始格式化机器中地图，并自动升级地图，地图升级时间大概 30 分钟。



- 15、 地图升级完成，重启机器，取出存储卡。装完地图后请仔细检查导航是否有异常。升级完后必须做收星，模拟导航两步检查。